

ŻAROWKI LED

LAMPA BIURKOWA

www.aigostar.com



SREBRNY



CZARNY



BIĄŁY




Nazwa	Siekać
Max	dotknij przycisk w celu zwiększenia jasności
Min	dotknij przycisk w celu ściemnienia
ON/OFF	ON/OFF

Jest to włącznik dotykowy, jeżeli dotkniesz raz włącznika światło będzie mieszane, kolejne dotknięcie płytki włączy światło białe, następne dotknięcie spowoduje zmianę na barwę światła ciepłą.

Nazwa		kolor temperatury	moc	lumeny
mix kolorów	max	5000K±300K	7.2-7.8W	500
	min	5000K±300K	1.2-1.8W	50
white light	max	6300K±300K	7.2-8.0W	500
	min	6300K±300K	0.6-1.2W	25
warm light	max	3000K±300K	4.0-5.0W	200
	min	3000K±300K	0.6-1.2W	20

Montaż

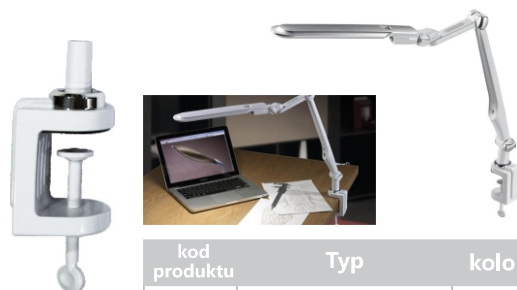

kod produktu	Typ	kolor
178765	02LED TL02-B FITTING	CZARNY
178772	02LED TL02-W FITTING	BIĄŁY


ŚWIATŁO DZIENNE & CIEPŁA BARWA
6000K-3300K

PACKING 1pc/colour box
PCS/CTN 12



V	AC100-240V 50/60Hz	On/Off	≥ 12,500
	25000H		120°
Ra	≥ 80	Chip Model	5730
PF	> 0.5	Hg	0%
IP	20		optimal Ta=-20°~50°

Rozmiar

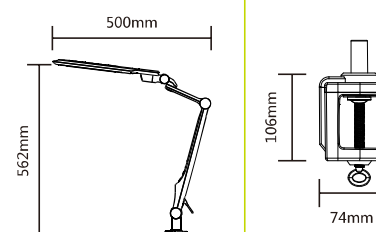

kod produktu	Typ	K	W	=	LM	mA	Chip QTY	EEI	kWh/1000h	Certyfikat
178642	TL02-B 10W B	6000K~3300K	10	60	520	550	32	A	20	CE, ROHS
178666	TL02-S 10W B	6000K~3300K	10	60	520	550	32	A	20	CE, ROHS
178659	TL02-W 10W B	6000K~3300K	10	60	560	550	32	A	20	CE, ROHS

Instalacja i środki ostrożności

- ♦ Do użytku wewnętrznego, nie należy używać produktu na zewnątrz lub w miejscach o dużej wilgotności, takich jak łazienki, ponieważ produkt nie jest wodoodporny.
- ♦ Temperatura -25 ° C do 40 ° C, wilgotność względna poniżej 98 %.
- ♦ Podłącz wtyczkę DC do gniazda DC, a następnie podłącz adapter do zasilania LED.
- ♦ Nie należy rozmontowywać, ani manipulować przy adapterze lub samodzielnie wymieniać części.
- ♦ Należy odłączyć zasilacz, jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy okres czasu.
- ♦ Odłączyć natychmiast jeżeli wystąpi dym lub nieprzyjemny zapach.