



ŻARÓWKI LED


SERIA B5

TUBA T8


www.aigostar.com

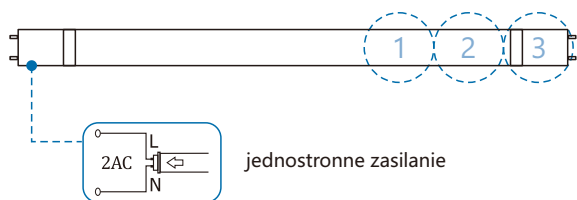

1 chip



2 szklana tuba



3 drive

BARWA ZIMNA 6400K

BARWA NEUTRALNA 4000K


BARWA CIEPŁA 3000K

PACKING 1pc/colour box
PCS/CTN 20/25

V	170-250V/50HZ 220-240V/50HZ
	20000H/25000H
Ra	≥ 80
PF	> 0.5
I P	20

On/Off	≥ 10,000
	300°/270°
Chip Model	2835
Hg	0%
	optimal Ta = -10°~40° -20°~40°

Rozmiar

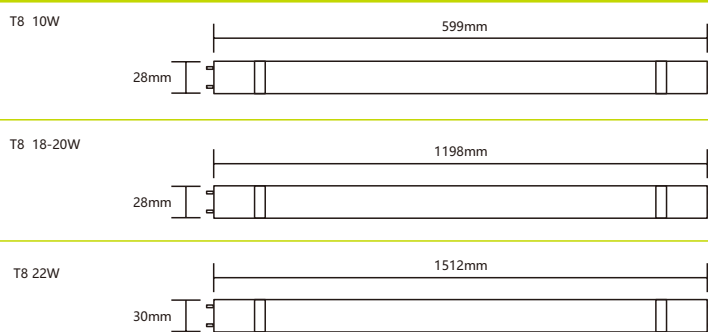

kod produktu	Typ	K	W	= W	LM	mA	Chip QTY	EEL	kWh/1000h	Certyfikat
176143	B5 T8 10W	6400K	10	20	850	90	48	A+	10	CE, TUV-mark, ROHS
182878	B5 T8 10W	3000K	10	18	720	90	30	A+	10	CE, TUV-mark, ROHS
176150	B5 T8 18W	6400K	18	38	1530	140	80	A+	18	CE, ROHS
182885	B5 T8 18W	3000K	18	35	1400	140	58	A	18	CE, ROHS
176167	B5 T8 20W	6400K	20	42	1700	90	96	A+	20	CE, TUV-mark, ROHS
182892	B5 T8 20W	3000K	20	38	1550	90	96	A	20	CE, TUV-mark, ROHS
178383	B5 T8 22W	6500K	22	53	1850	190	96	A+	22	CE, RoHS
003783	B5 T8 22W	4000K	22	53	1850	190	96	A+	22	CE, RoHS
182908	B5 T8 22W	3000K	22	47	1750	190	96	A+	22	CE, RoHS



uwaga

- Nie rzucać i nie naciskać z dużą siłą. •Nie rozmontowywać lampy.
- Nie używać nakryć bez zapewnienia wentylacji.

ŻAROWKI LED

SERIA B5




www.aigostar.com




SPECTRUM >>>


B5 T8 10W 6400K

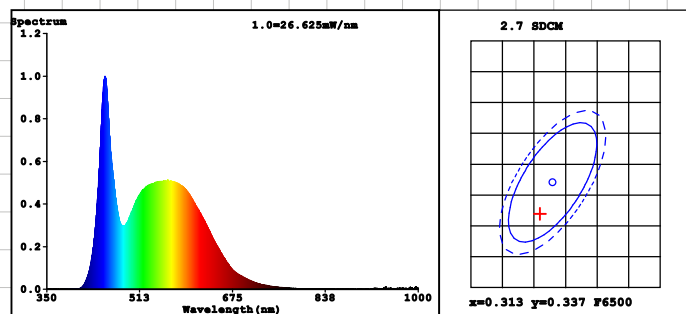


B5 T8 10W 3000K

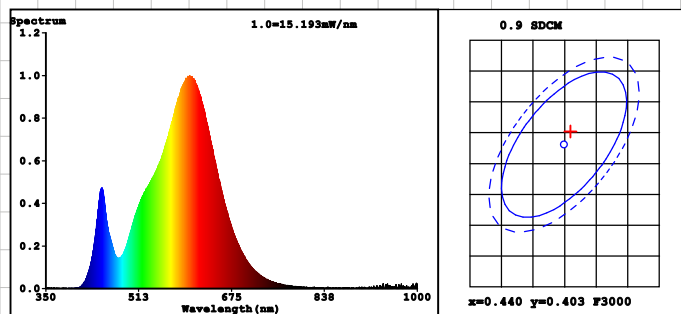


B5 T8 18W 6400K

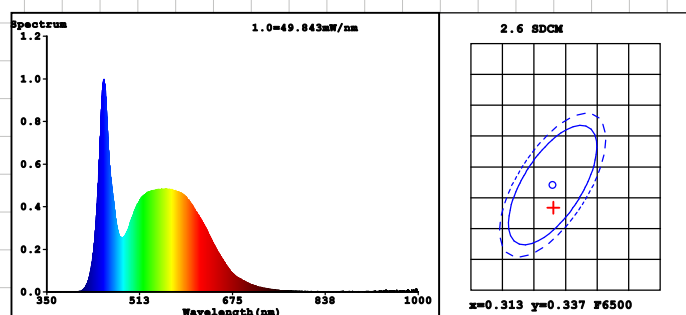


B5 T8 18W 3000K

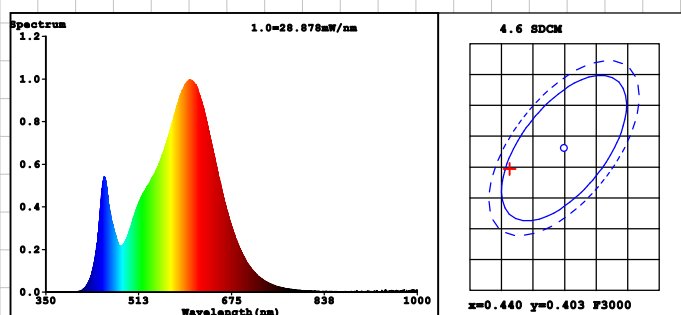

B5 T8 20W 6400K

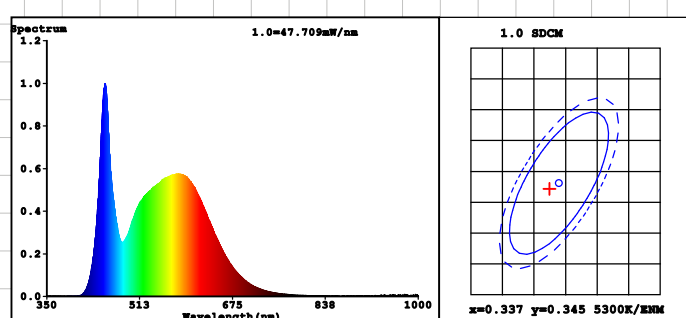

B5 T8 20W 3000K

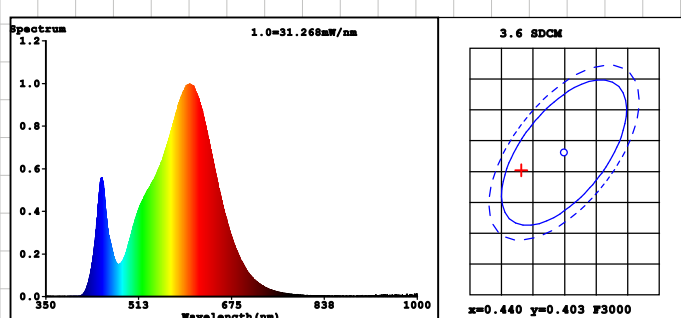

uwaga

- Nie rzucać i nie naciskać z dużą siłą.
- Nie rozmontowywać lampy.
- Nie używać nakryć bez zapewnienia wentylacji.

ŻARÓWKI LED


SERIA B5

T8


www.aigostar.com




B5 T8 22W 6500K

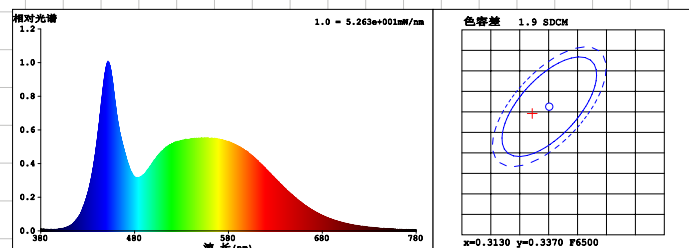

B5 T8 22W 4000K

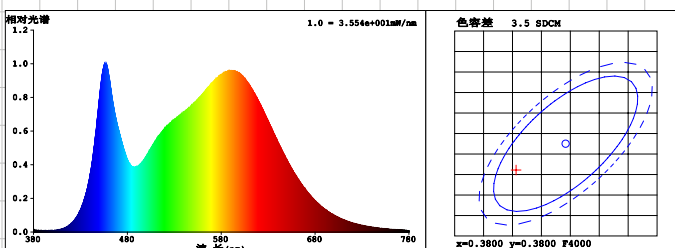

B5 T8 22W 3000K

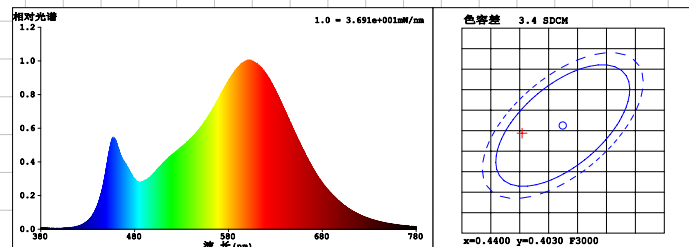

uwaga

- Nie rzucać i nie naciskać z dużą siłą. • Nie rozmontowywać lampy.
- Nie używać nakryć bez zapewnienia wentylacji.